Instructions de montage pour des clapets anti-retour

1. Avant le montage nettoyer la languette et la rainure à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

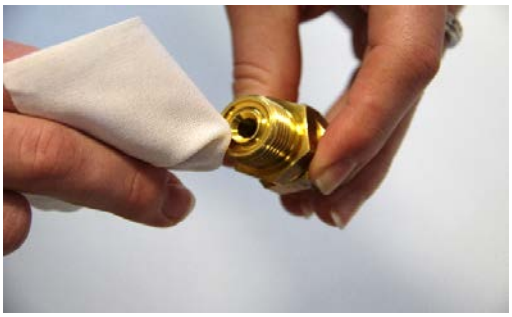

2. Lubrifier le filetage et l'élément à languette à braser (marqué en rouge) avec un lubrifiant approprié avant le montage.

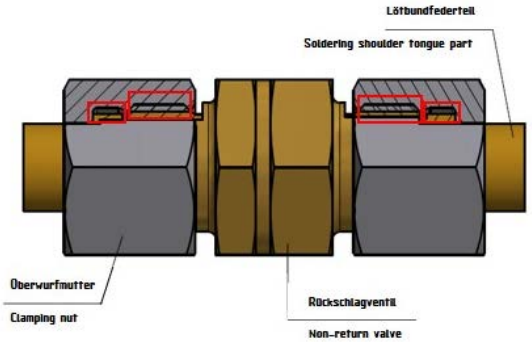

3. Monter le clapet anti-retour et serrer les écrous d'accouplement à la main.
Attention ! Respecter le sens de l'écoulement !
Ceci est marqué par le symbole de la flèche.

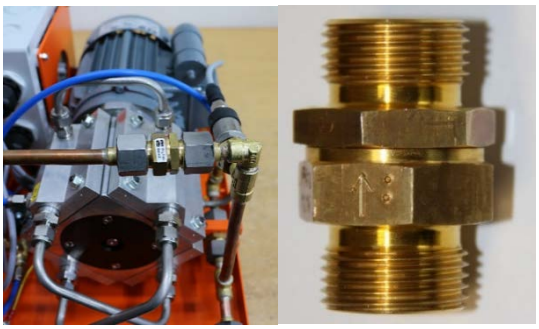

4. Serrer les écrous d'union avec le couple approprié
https://dilo.eu/fileadmin/dilo_de/2._SF6-Gas/1._Produkte/7._Ventile_und_Kupplungen/Torque_table_2021.pdf
en tenant contre la vis à tête hexagonale du clapet anti-retour.

Attention ! Sans tenir contre la vis à tête hexagonale du clapet anti-retour (comme illustré), le clapet anti-retour peut être endommagé !